

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 259,200.- บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ

โรงจอดรถขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร จำนวน 2 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.หนองเหล่า กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณวันที่ 1๗ กันยายน 2560 เป็นเงิน 259,200.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.1)

- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายสุวิทย์ อุทธสิงห์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
6.3 นายสุพรรณ เสาวเวียง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบฟอร์มการประมาณราคาอาคาร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2560

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเข็ญใน จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเภทงาน โรงจอดรถ
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ออกแบบและรายการ
 แบบเลขที่

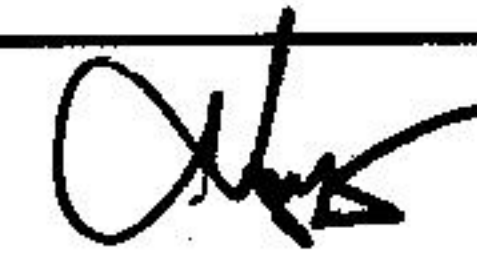
ประมาณการตามแบบ ปร.1 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2560


(ราคาพานิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เดือนกรกฎาคม 2560 ราคาน้ำมัน 26 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทางอาคาร	198,260.96	1.3074	259,206.38	เงื่อนไข
2	ประเภทงานงานทาง	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินประกันผลงาน 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			259,206.38	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			259,200.00	
ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)					

ประมาณการ

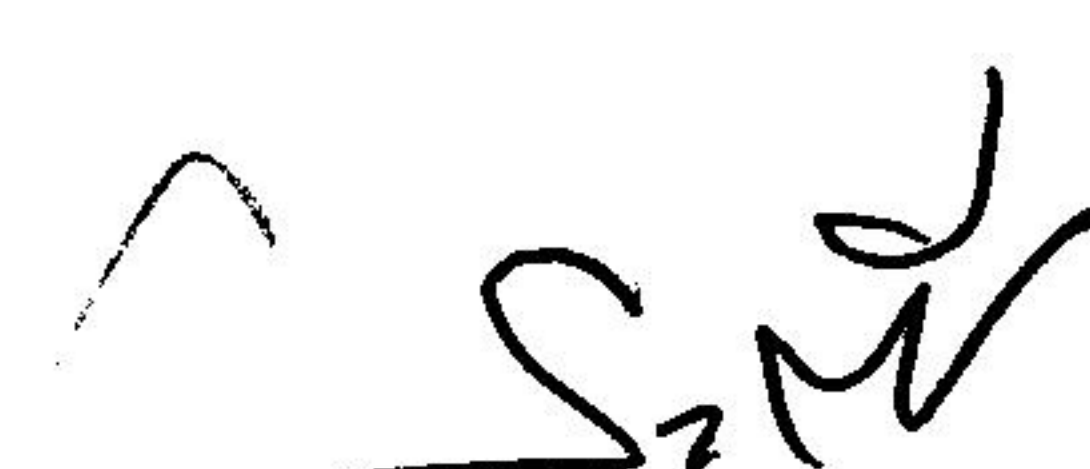

 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ


 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางระวีวรรณ แก่นเผือก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสุวิทย์ อุตสิงห์)

กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

(ลงชื่อ)



(นายสุพรรณ เสาเวียง)

กรรมการ

รายการประมาณการ โรงจอดรถ ขนาดกว้าง 6 x 18 ม. จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

แบบเลขที่ รายการเลขที่

กอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2560

(ราคาพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เดือนกรกฎาคม 2560 ราคาน้ำมัน 26 บาท/ลิตร)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	94	ถุง	106.00	9,964.00	
2	ทรายหยาบ	8	ลบ.ม	302.00	2,416.00	
3	หินย่อย	16	ลบ.ม	822.00	13,152.00	
4	เหล็กเส้นกลม ขนาด 6 มม.	84	เส้น	43.00	3,612.00	
5	เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม.	106	เส้น	173.00	18,338.00	
6	เหล็กตัวซี 75X45x15x2.3 มม	48	ท่อน	433.00	20,784.00	
7	ท่อเหล็กดำขนาด 2 นิ้ว หนา 2 มม.	10	ท่อน	390.00	3,900.00	
8	ท่อเหล็กดำขนาด 3 นิ้ว หนา 3.2 มม.	20	ท่อน	987.00	19,740.00	
9	เหล็กแผ่นเพลทขนาด 200x200x12 มม	16	แผ่น	185.00	2,960.00	
10	ไม้แบบ 1"x6" ยาว4.00ม.จำนวน 40แผ่น	21.888	ลบ.ฟ.	389.00	8,514.43	
11	ลวดผูกเหล็ก	44	กก	25.00	1,100.00	
12	ลวดเชื่อม	8	กล่อง	140.00	1,120.00	
13	ตะปู 3"	4	กก	36.00	144.00	
14	สีกันสนิม	6	แกลลอน	300.00	1,800.00	
15	สีน้ำมัน	6	แกลลอน	350.00	2,100.00	
16	แผ่นเหล็กรีดลอน # 35 ยาว 6.25 ม.	54	แผ่น	625.00	33,750.00	
17	สกรูยึดหลังคา	1,540	อัน	2.50	3,850.00	
18	น็อตเหลี่ยม 15 มม.ยาว 6 นิ้ว	64	อัน	26.00	1,664.00	
19	ตะแกรงเหล็กไวท์เมช ขนาด0.20x0.20ม.	240	ตร.ม	15.00	3,600.00	
	ค่าวัสดุ				152,508.43	
	ค่าแรงงาน				45,752.53	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน				198,260.96	
	ค่า Factor F .3074				60,945.42	
	รวมเป็นเงิน				259,206.38	
	ขอเบิก/ขอเพียง (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)				259,200.00	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)