

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ ภายในหมู่บ้านหนองเหล่า หมู่ 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 106,100.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 1

เริ่มต้นจากบ้านนางลำไย วิซผล ถึงหน้าโรงเรียนบ้านหนองเหล่า รายละเอียดดังนี้

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 137 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ
จำนวน 13 บ่อ ระยะทางยาว 152 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่ากำหนด
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณวันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นเงิน 106,100.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.1)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| 6.1 นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายสุวิทย์ อุทตสิงห์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| 6.3 นายสุพรรณ เสาวเวียง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

รายละเอียดการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 1 ยาว 150 เมตร 13 บ่อพัก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
(เริ่มต้นจากบ้านนางลำไย วิชาผล ถึงหน้าโรงเรียนบ้านหนองเหล่า)

แบบเลขที่

กอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2560

(ราคาพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เดือนกรกฎาคม 2560 ราคาน้ำมัน 26 บาท/ลิตร)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	61	ถุง	106.00	6,466.00	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสม	5	ถุง	138.00	690.00	
3	ทรายหยาบ	5	ลบ.ม.	302.00	1,510.00	
4	หินย่อย	10	ลบ.ม.	822.00	8,220.00	
5	เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม.	65	กก.	93.00	6,045.00	
6	ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	25.00	250.00	
7	ตะปู 3"	6	กก.	36.00	216.00	
8	เหล็กฉาก 40 X 40 x 4 มม.	8	กก.	314.00	2,512.00	
9	ท่อ คสล. ขนาด 0.30 X 1.00 เมตร	137	ท่อน	224.00	30,688.00	
10	ไม้แบบ 1" x 8" ยาว 2.50 ม.จำนวน 33 ท่อน	15.048	ลบ.ฟ.	389.00	5,853.67	
	ค่าวัสดุ				62,450.67	
	ค่าแรงงาน				18,735.20	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน				81,185.87	
	ค่า Factor F .3074				24,956.54	
	รวมเป็นเงิน				106,142.41	
	ขอเบิก/ขอเพียง (หนึ่งแสนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				106,100.00	

ประมาณการ



(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ



(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง




(นางระวีวรรณ แก่นเผือก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

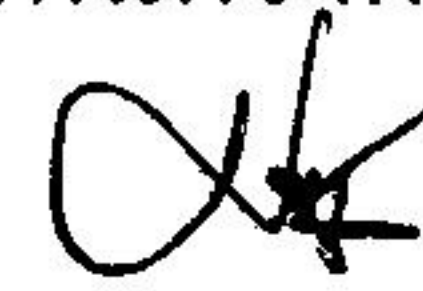

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสุวิทย์ อูทสิงห์)

กรรมการ



(นายบุญนำ ชินทวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

(ลงชื่อ)



(นายสุพรรณ เสาเวียง)

กรรมการ